





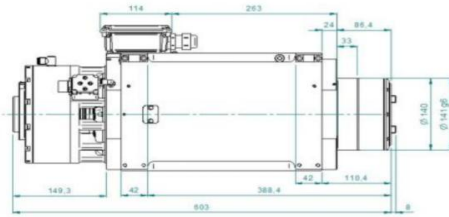

## Electrospindle ATC 24kW 10.000 rpm SXM-2 25/2.2 10 NC I40T CB EN

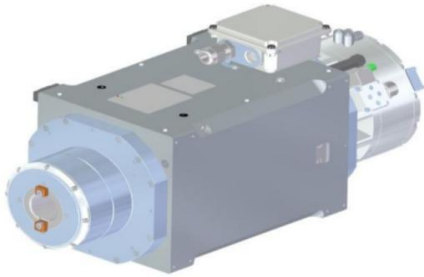

### Prestazioni - Performances

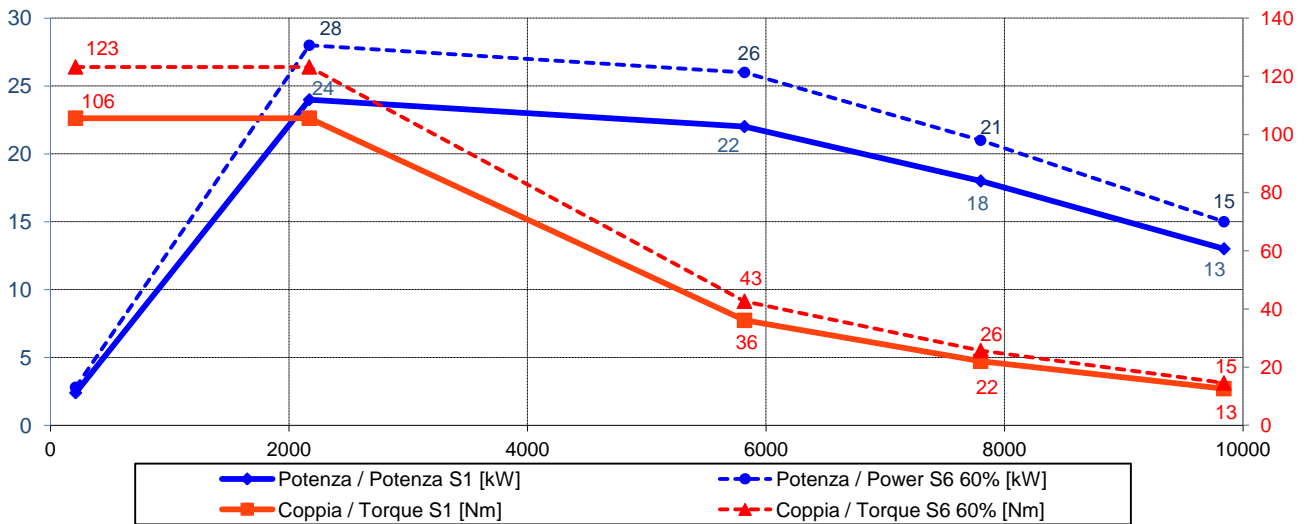

### Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type

Attacco utensile / Tool interface

Velocità rotazione max / Max speed

Raffreddamento / cooling

Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication

Connessione pneumatiche / Pneumatic connection

Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)

Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)

Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)

Tensione / Voltage

Rotazione / Rotation

Azionamento / Supply

Sensoristica / Sensors

Encoder

Peso / Weight

Asincrono-4 poli / Asynchronous-4 poles

ISO 40

10.000 rpm (12.000rpm OPT.)

Liquido / Liquid

Grasso a vita / Grease long life

Sblocco uten. / Release. tool: Ø8 4.5-6.5 bar

Blocco/Lock tool: Ø6 4.5-6.5 bar

Pressurizzazione / Air seal.: Ø4 6-6.5 bar

Soffio cono-aria utensile / Taper cleaning-air tool Ø8 6-6.5 bar

24 kW @2200 rpm (S1) / 28 kW @ 2200 rpm (S6)

106 Nm (S1) / 123 Nm (S6)

35 A (S1) / 38.5 A (S6)

380 V

CW - CCW

Con inverter / By inverter

S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock

S2 Pinza aperta / S2 Open clamp

S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation

S5 Ritorno pistone / S5 Piston back

TTL 5V 1200cpr (+tacca rif.) / TTL 5V 1200cpr (+ref.mark)

120 kg

Dati tecnici non impegnativi, Hiteco, si riserva il diritto di modificarli senza darne preavviso.

A termine di legge è rigorosamente vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente documento.

Technical Data are purely indicative and Hiteco, reserves the right to make changes without prior notice.

According to the law it is strictly forbidden to reproduce or transmit to third parties the content of this document.